



Descripción	Description
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diseño atractivo, uso sencillo y fácil instalación tanto en el sector residencial como en el terciario.</li> <li>- Modulador de potencia de carga para conseguir la mayor recarga en el menor tiempo posible sin superar la potencia contratada y en función del consumo instantáneo del resto de aparatos eléctricos de la instalación.</li> <li>- Funcionalidad exclusiva: recarga monofásica para vehículos trifásicos en función del consumo instantáneo del resto de aparatos eléctricos de la vivienda o edificio.</li> <li>- Función multidispositivo para la modulación de potencia de varios cargadores.</li> <li>- Integración en SPL-ORBIS (Sistema de Protección de Línea) para la modulación de potencia de hasta 249 cargadores.</li> <li>- Compatible con VIARIS SOLAR para instalaciones con generación de energía fotovoltaica.</li> <li>- Incluye carril DIN de 8 módulos para alojar protecciones eléctricas y contador de energía accesibles mediante puerta con cerradura con llave.</li> <li>- Opcionalmente se puede suministrar con protección magnetotérmica y diferencial para corriente alterna, así como contador de energía con certificación MID según la legislación europea.</li> <li>- Incluye de serie detector de fugas de corriente continua para la protección de las personas frente al riesgo eléctrico.</li> <li>- Sistema de seguridad de aislamiento eléctrico según norma IEC 61851-1.</li> <li>- Comunicación Wi-Fi para configuración y manejo desde la App e-VIARIS. Opcionalmente se puede fabricar con comunicación Ethernet y/o 4G.</li> <li>- Control de horarios y limitación de potencia de consumo para aprovechar las tarifas eléctricas.</li> <li>- Información instantánea e histórica del consumo del hogar, vehículo, red y generación solar.</li> <li>- Activación táctil o mediante tarjeta RFID para informe Excel del consumo del usuario.</li> <li>- Carcasa de PC de alta resistencia a impactos IK10 según EN 62262 y alta temperatura de deformación.</li> <li>- Nivel de protección IP54 según EN 60529.</li> <li>- Modo de carga 3 (alto grado de comunicación) con base de conexión Tipo 2 con obturador.</li> <li>- Protocolo de comunicación OCPP para integración con plataformas de gestión de cargadores.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attractive design, easy operation and trouble free installation both in residential and in the tertiary sector.</li> <li>- A charge modulator to optimise the highest charge within the shortest possible period without exceeding the supply capacity and based on the instantaneous consumption of the rest of the electrical devices in the installation.</li> <li>- Exclusive functionality: single-phase recharging for three-phase vehicles based on the instantaneous consumption of the rest of the electrical devices in the home or building</li> <li>- Multi-device function for power modulation of several chargers connected to the same power line.</li> <li>- Integration in SPL-ORBIS (Line Protection System) for power modulation of up to 249 chargers.</li> <li>- Compatible with VIARIS SOLAR for installations with photovoltaic power generation.</li> <li>- Includes DIN rail of 8 modules to house the electrical protections and a power meter located behind a lockable door.</li> <li>- Optionally it can be manufactured with magnetothermal and differential protection for alternating current, as well as an energy meter with MID certification according to European legislation.</li> <li>- It includes a residual direct current detector as standard to protect people against electrical hazards.</li> <li>- Electrical insulation safety system according to IEC 61851-1 standard.</li> <li>- Wi-Fi communication for configuration and management from the e-VIARIS App. Optionally it can be manufactured with Ethernet and/or 4G communication.</li> <li>- Control of schedules and limitation of consumption power to take advantage of electricity rates.</li> <li>- Instantaneous and historical information on home, vehicle, grid and solar generation consumption.</li> <li>- Activation by touch or by RFID card for Excel report of the consumption of user.</li> <li>- PC casing with high resistance to impacts IK10 according to EN 62262 and high deformation temperature.</li> <li>- IP54 Degree of protection according to EN 60529.</li> <li>- Charging mode 3 (high degree of communication) with Type 2 socket outlet with shutter.</li> <li>- OCPP communication protocol for integration with charger management platforms.</li> </ul>



Entornos de Utilidad	Useful Environments
Recarga de vehículos eléctricos en viviendas, residencias, oficinas, centros comerciales, etc.	Charging of electric vehicles at homes, residential buildings, offices, shopping centres, etc.

Modelos	<b>22 kW 3x32 A</b>
Models	<b>Base Tipo 2 con obturador</b> <b>Socket outlet Type 2 with shutter</b>
Características técnicas	
Technical data	
Alimentación	3 x 230/400 V ac ± 10 %
Power supply	
Frecuencia nominal	50 Hz
Nominal frequency	
Consumo propio	4 W (8 VA) en vacío 14 W (27 VA) en función carga
Power consumption	4 W (8 VA) stand by 14 W (27 VA) in charge function
Tipo de salida	EN 62196-2 Tipo 2
Outlet type	EN 62196-2 Type 2
Modo de carga	Modo 3 según EN 61851-1
Charging mode	Mode 3 according to EN 61851-1
Indicador luminoso	Sí, estado del cargador y carga del vehículo
Luminous indicator	Yes, station and vehicle charging state indicator
Modulador de carga	Sí
Load supervision and control	Yes
Comunicación Wi-Fi	802.11 b/g/n
Wi-Fi communication	802.11 b/g/n

Comunicación Ethernet <i>Ethernet communication</i>	Ver Opciones <i>See options</i>
Comunicación 4G <i>4G communication</i>	Ver Opciones - (4G) LTE FDD: Band 1(2100 MHz)/Band 3(1800 MHz)/Band 7(2600MHz)/Band 8(900MHz)/Band 20(800 MHz) - (3G) DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS: Band 1(2100 MHz)/Band 8(900 MHz) - (2G) EDGE/GPRS/GSM: Band2(1900 MHz)/Band3(1800 MHz)/Band 5(850 MHz)/Band 8(900 MHz)
Comunicación RS485 <i>RS485 communication</i>	Sí Yes
Protocolos de comunicaciones <i>Communication protocols</i>	MQTT, OCPP 1.6, HTTP
Medio para forzar la carga de horas punta/valle <i>Mean to force peak/off peak hours charging</i>	Programación horaria <i>Time programmable schedule</i>
Sensor táctil de activación/desactivación <i>ON/OFF touch sensor</i>	Sí Yes
Lector RFID <i>User identification (RFID)</i>	Sí (lector NFC 13,56 MHz compatible con los protocolos ISO / IEC14443A / 14443B ISO / IEC15693 y Felica) <i>Yes (NFC reader 13,56 MHz compatible with ISO / IEC14443A / 14443B ISO / IEC15693 and Felica protocols)</i>
Tipo de conexión <i>Connection type</i>	Caso A y B2 según EN 61851-1 <i>Case A and B2 according to EN 61851-1</i>
Protecciones eléctricas <i>Electrical protections</i>	Detector de corrientes de fuga con componente en continua (RDC-DD) según IEC 62955 <i>Residual Direct Current Detector (RDC-DD) according to IEC 62955</i>
Medida del consumo eléctrico de la recarga <i>Measure electricity consumption recharge</i>	Sí (Clase A) con opción contador MID <i>Yes (Class A) with option MID energy meter</i>
Material de la envolvente <i>Casing material</i>	PC alta resistencia <i>PC high strenght</i>
Cierre de la envolvente <i>Casing Lock</i>	con llave <i>with key</i>
Clase de protección <i>Protection class</i>	Clase II (envolvente aislante) <i>Class II (insulating case)</i>
Grado de protección <i>Degree of protection</i>	IP54 según EN 60529 <i>IP54 according to EN 60529</i>
Grado de protección mecánica <i>Degree of mechanical protection</i>	IK10 según EN 62262 <i>IK10 according to EN 62262</i>
Montaje del equipo <i>Method of mounting control</i>	En superficie sobre pared <i>Wall surface</i>
Conexión <i>Connection</i>	Borne sin tornillo <i>Screwless terminal</i>
Sección de conductor <i>Wire cross-section range</i>	10 mm²
Longitud de desaislado <i>Stripping length</i>	12 mm
Temperatura de funcionamiento <i>Operating temperature</i>	-30 °C a 50 °C -30 °C to 50 °C
Temperatura de transporte y almacenamiento <i>Transportation and storage temperature</i>	-30 °C a 60 °C -30 °C to 60 °C
Humedad de funcionamiento <i>Operating humidity</i>	95 %
Peso neto <i>Net weight</i>	3,3 kg aprox. (según modelos) 3,3 kg approx. (according to models)

DT94U4FT002 - 03/06/2024

<b>Conexión</b> <i>Wiring diagram</i>	<b>Dimensiones exteriores</b> <i>Overall dimensions</i>
--	--

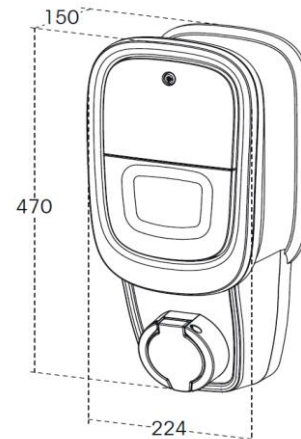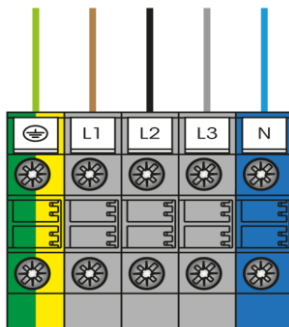

**Salida adicional**  
*Additional outlet*

Potencia salida <i>Outlet power</i>	Salida adicional <i>Additional outlet</i>	Código <i>Code</i>
<b>14 A</b>	Base Schuko (CEE 7/4 Tipo F) Modo de carga 1 y 2	OB94U4 - S - - -
	Socket-outlet Schuko (CEE 7/4 Type F) Mode 1 and 2 charging	

**Protecciones eléctricas**  
*Electrical protections*

Dispositivo de detección de corriente diferencial continua (RDC-DD), (6), (incluido de serie)  <i>Residual Direct Current Detector (RDC-DD), (6), (included as standard).</i>	Protección magnetotérmica + diferencial (*Incluyen 1+5+6)  <i>Protections circuit breaker + differential (*Includes 1+5+6)</i>	Protección magnetotérmica + diferencial (*Incluyen 1+5+6/1+5, con Schuko)  <i>Protections circuit breaker + differential (*Includes 1+5+6/1+5, with Schuko)</i>
Código: OB94U4 - - H - - Code:	Código: OB94U4 - - 9 - - Code: Protecciones magnet. + diferencial	Código: OB94U4 - - P - - Code: Protecciones magnet. + diferencial

\*: 1-Protección contra sobrecargas y cortocircuitos con dispositivo de corte omnipolar (MCB), curva C. 2-Protección contra sobretensiones permanentes (POP). 3-Protección contra sobretensiones transitorias (DPS) Tipo 2 Clase II. 5-Protección interruptor diferencial (RCCB) tipo A. 6- Dispositivo de detección de corriente diferencial continua (RDC-DD).

**Contador MID**  
*MID energy meter*

Contador trifásico con certificación MID  <i>Three phase energy meter with MID certification</i>	Sin contador adicional  <i>No energy meter</i>
Código: OB94U4 - - - B - Code: Contador threefásico con certificación MID	Código: OB94U4 - - - A - Code:

**Comunicaciones**  
*Comunications*

Wi-Fi  Código: OB94U4 - - - 1 Code: Wi-Fi	Wi-Fi + Ethernet  Código: OB94U4 - - - 2 Code: Wi-Fi + Ethernet	Wi-Fi + 4G  Código: OB94U4 - - - 3 Code: Wi-Fi + 4G
Wi-Fi + Ethernet + 4G  Código: OB94U4 - - - 4 Code: Wi-Fi + Ethernet + 4G		

**Recarga Inteligente Solar**  
*Smart Solar Charging*

VIARIS SOLAR Trifásico  <i>VIARIS SOLAR Three-phase</i>		
Código: OB709900 Code: VIARIS SOLAR Trifásico	Código: Code:	Código: Code:

**Accesorios**  
*Accessories*

Personalización del marco en color blanco  <i>Customization of the frame in white</i>	Personalización del marco en color rojo  <i>Customization of the frame in red</i>	Personalización del marco en color verde  <i>Customization of the frame in green</i>
Código: OB94U003 Code: VIARIS UNI marco color blanco	Código: OB94U004 Code: VIARIS UNI marco color rojo	Código: OB94U006 Code: VIARIS UNI marco color verde

<p>Personalización del marco en color negro</p> <p><i>Customization of the frame in negro</i></p> <p>VIARIS UNI marco color negro</p> <p>Código: OB94U007</p> <p>Code:</p>	<p>Código:</p> <p>Code:</p>	<p>Código:</p> <p>Code:</p>
--	-----------------------------	-----------------------------

<p>Pedestal para un cargador de vehículo eléctrico VIARIS UNI +. Con placa de fijación al suelo con 4 pernos o anclajes especiales con tacos. Estructura de metal galvanizado y pintado en polvo RAL 9006, peso 9,5 kg.</p> <p><i>Stand for one VIARIS UNI + electric vehicle charging station. With floor fixing plate with 4 bolts or special anchoring with studs. Galvanised metal structure painted in RAL 9006 powder, weight 9.5 kg.</i></p> <p>Pedestal para 1 CVE VIARIS UNI +</p> <p>Código: OB94P001</p> <p>Code:</p>	<p>Pedestal para dos cargadores de vehículo eléctrico VIARIS UNI +. Con placa de fijación al suelo con 4 pernos o anclajes especiales con tacos. Estructura de metal galvanizado y pintado en polvo RAL 9006, peso 10 kg.</p> <p><i>Stand for two VIARIS UNI + electric vehicle charging stations. With floor fixing plate with 4 bolts or special anchoring with studs. Galvanised metal structure painted in RAL 9006 powder, weight 10 kg.</i></p> <p>Pedestal para 2 CVE VIARIS UNI +</p> <p>Código: OB94P002</p> <p>Code:</p>	<p>Tejadillo de protección para cargador VIARIS UNI +</p> <p><i>Protective canopy for VIARIS UNI + charging station</i></p> <p>Tejadillo de protección para CVE VIARIS UNI +</p> <p>Código: OB94P003</p> <p>Code:</p>
--	--	---

**Accesorios VIARIS**  
*VIARIS Accessories*

<p>Sistema de Protección de Línea (SPL) Trifásico 200</p> <p><i>Line protection system (SPL) Three-phase 200</i></p> <p>Sistema de Protección de Línea (SPL)</p> <p>Código: OB100007</p> <p>Code:</p>	<p>Sistema de Protección de Línea (SPL) Trifásico 600</p> <p><i>Line protection system (SPL) Three-phase 600</i></p> <p>Sistema de Protección de Línea (SPL)</p> <p>Código: OB100012</p> <p>Code:</p>	<p>Sistema de Protección de Línea (SPL) Trifásico 1000</p> <p><i>Line protection system (SPL) Three-phase 1000</i></p> <p>Sistema de Protección de Línea (SPL)</p> <p>Código: OB9400013</p> <p>Code:</p>
<p>Sistema de Protección de Línea (SPL) Trifásico 2000</p> <p><i>Line protection system (SPL) Three-phase 2000</i></p> <p>Sistema de Protección de Línea (SPL)</p> <p>Código: OB100014</p> <p>Code:</p>	<p>Habilitación SPL</p> <p><i>Enablement SPL</i></p> <p>Habilitación SPL</p> <p>Código: OB100005</p> <p>Code:</p>	<p>Repetidor RS-485 + Fuente de alimentación</p> <p><i>Repeater VIARIS RS-485 + Power supply</i></p> <p>Repetidor RS-485 + Fuente de alimentación</p> <p>Código: OB94D035</p> <p>Code:</p>
<p>Plataforma de gestión VIARIS</p> <p><i>VIARIS Management platform</i></p> <p>Plataforma de gestión VIARIS</p> <p>Código: OB100004</p> <p>Code:</p>	<p>Tarjeta RFID (5 unidades) 13,56 MHz, ISO/IEC 14443A, 85,5X54 mm</p> <p><i>RFID card (5 units) 13.56 MHz, ISO/IEC 14443A, 85.5X54 mm</i></p> <p>Tarjeta RFID (5 unidades)</p> <p>Código: OB940006</p> <p>Code:</p>	<p>APP e-VIARIS</p> <p>Código:</p> <p>Code:</p>

**Extras VIARIS**  
*VIARIS Extras*

<p>Manguera carga trifásica T2-T2 32 A 250 V 5 m</p> <p><i>Three phase connecting cord T2-T2 32 A 250 V 5 m</i></p> <p>Manguera 3 fase T2-T2 5 m</p> <p>Código: OB94D039</p> <p>Code:</p>	<p>Manguera carga trifásica T2-T2 32 A 250 V 10 m</p> <p><i>Three phase connecting cord T2-T2 32 A 250 V 10 m</i></p> <p>Manguera 3 fase T2-T2 10 m</p> <p>Código: OB94D040</p> <p>Code:</p>	<p>Soporte para manguera Tipo 2</p> <p><i>Type 2 connecting cord holder</i></p> <p>Soporte para manguera Tipo 2</p> <p>Código: OB94D067</p> <p>Code:</p>
---	--	--

Manguera carga monofásica T2-T2 32 A 250 V 5 m <i>Single phase connecting cord T2-T2 32 A 250 V 5 m</i>  Manguera 1 fase T2-T2 5 m      Código OB94D038 Code:	Manguera carga monofásica T2-T2 32 A 250 V 10 m <i>Single phase connecting cord T2-T2 32 A 250 V 10 m</i>  Manguera 1 fase T2-T2 10 m      Código OB94D054 Code:	Manguera carga monofásica T2-T1 32 A 250 V 5 m <i>Single phase connecting cord T2-T1 32 A 250 V 5 m</i>  Manguera 1 fase T2-T1 5 m      Código OB94D052 Code:
Manguera carga monofásica T2-T1 32 A 250 V 10 m <i>Single phase connecting cord T2-T1 32 A 250 V 10 m</i>  Manguera 1 fase T2-T1 10 m      Código OB94D061 Code:	Comprobador para cargadores de vehículos eléctricos <i>Electric vehicle charger tester</i>  VIARIS TESTER      Código OB940047 Code:	Código Code:

Referencia <i>Reference</i>	Modelo Básicos <i>Basic Models</i>	Características técnicas <i>Technical specifications</i>		
OB94U4C0HA1	Cargador VE 22 kW 3x32 A con base Tipo 2 con obturador. Según EN 62196-2. Modo de carga 3.	22 kW 3x32 A	BASE SOCKET OUTLET	Tipo 2 Type 2 EN 62196-2

Marcado <i>Approvals and marking</i>	
Directivas de referencia <i>Reference Directives</i>	2014/53/EU (RED); 2011/65/EU (RoHS)
Reglamentación aplicable	ITC BT-52 según RD 1053/2014
Normas de referencia <i>Reference standards</i>	ETSI EN 300 328 V2.1.1; ETSI EN 301 489-1 V2.2.0; ETSI EN 301 489-17 V3.2.0; EN 60950-1; EN 50364; ETSI EN 301 489-3 V2.1.1; ETSI EN 300 330 V2.1.1; EN 62368-1; ETSI EN 301 489-52 V1.1.0; EN 55032; EN 55035; EN 50566; EN 62209-2; ETSI EN 301 908-1 V11.1.1; ETSI EN 301 908-2 V11.1.2; ETSI EN 301 908-13 V13.1.1; EN 62311; EN IEC 61851-1; EN IEC 61851-21-2; EN IEC 63000

DT94U4FT002 - 03\_06/2024